

Efektívna náhrada sadrokartónu a muriva



Vytvorte si kúpeľňu podľa Vašich predstáv jednoducho a rýchlo!

- ▶ jednoduché vyrovnanie nerovného povrchu vďaka Austrotherm UNIPLATŇA
- ▶ presné spoje a rovné kúty s Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil
- ▶ rýchle opláštenie vaní pomocou Austrotherm UNIPLATŇA vaňový element
- ▶ Austrotherm UNIPLATŇA prílušenstvo na jednoduché a pevné spoje

Austrotherm UNIPLATŇA

Dosky z tvrdého extrudovaného polystyrénu so špeciálne upraveným povrchom po oboch stranách.



Obojstranná povrchová úprava Austrotherm Uniplatne

Tvrdený extrudovaný polystyrén je z oboch strán vystužený sklotextilnou mriežkou a pokrytý maltou, čím je vhodný na použitie bez ďalších špeciálnych úprav. Austrotherm UNIPLATNE sú stabilné, vodotesné tepelnoizolačné dosky vhodné ako náhrada muriva a sadrokartónu.

Použitie

- ▶ jednoduché zhotovenie priečok, odkladacích plôch, plochy na osadenie umývadla, schody, nádoby na vodu, podnosy
- ▶ doplnkové plochy kúpeľní a kuchynských liniek
- ▶ náhrada muriva a sadrokartónu
- ▶ opláštenie stien, podhládov a podlahových plôch v suchých a vo vlhkých miestnostiach pri renováciách a novostavbách
- ▶ hotový podklad pre obklady a dlažby
- ▶ vhodné na použitie do kúpeľní, spŕch/vaní, wellness



vynikajúce
tepelnoizolačné
vlastnosti



jednoduchá
manipulácia



odolný voči
vysokému
zaťaženiu



vynikajúca
priľnavosť



odoláva vlhkosti



ľahký
materiál

Napätie v tlaku pri
10 % stlačení

200 kPa

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti (λ_D)


0,035 W/(mK)

Klasifikácia
reakcie na oheň

E

Austrotherm UNIPLATŇA L / U - profil

Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm XPS® TOP izolačná doska so štruktúrovaným povrchom tvaru L / U

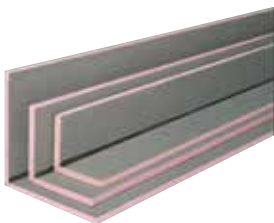

Austrotherm Uniplatňa
L - profil



Austrotherm Uniplatňa
U - profil

Použitie

- ▶ na vytvorenie opláštenia vertikálnych a horizontálnych potrubí, podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu



Austrotherm UNIPLATŇA príslušenstvo



Austrotherm UNI - podložka

S pozinkovanými podložkami rozmeru \varnothing 38 mm máte správny základ pre mechanické zabezpečenie Austrotherm UNIPLATŇI.



Austrotherm UNI - nastaviteľná podpera

Nastaviteľná podpera vyrobená z tvrdého plastu, jednoduchá inštalácia pomocou 17 vidlicového kľúča. Možnosť nastavenia do požadovanej výšky až 10 mm.



Austrotherm UNI - spojovacie prvky

Pozinkované spojovacie prvky sú vhodné na jednoduché a rýchle mechanické upevňovanie jednotlivých Austrotherm UNIPLATŇI a Austrotherm UNIPLATŇA L / U – profilov.

Austrotherm UNIPLATŇA vaňový element

Obojstranne povrchovo upravený tvrdý polystyrén Austrotherm XPS® TOP na opláštenie vaní



Použitie

- ▶ na vytvorenie opláštenia vaňových záhlaví aj v pozdĺžnom smere, obloženie na mieru aj pre neštandardné vane, podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva a sadrokartónu

Tvar hrany:

rovná hrana

Rozmer dosky:

730 x 600 mm

1770 x 600 mm

2100 x 600 mm

Úžitková plocha:


0,44 m² / doska

1,06 m² / doska

1,26 m² / doska



Nájdete v predajni:



Obchodné zastúpenie

Stanislav Lovas

Bratislava a okolie
+421 918 569 350
s.lovas@austrotherm.sk

Andrea Lukáčová

Stred a juh SR
+421 917 734 199
a.lukacova@austrotherm.sk

Štefan Valla

Stred a sever SR
+421 915 572 324
s.valla@austrotherm.sk

Ing. Zoltán Lipták

Vedúci predaja / Východ SR
+421 905 818 313
z.liptak@austrotherm.sk

Výrobný závod a centrála

Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11 831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 3266 1606
Fax.: +421 2 3266 1618
obchodne@austrotherm.sk