


Zateplite podlahu!

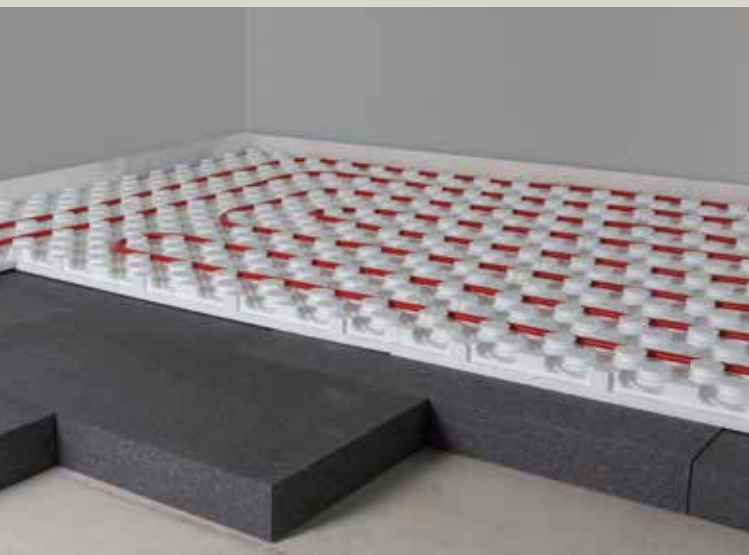


Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez podlahu

- ▶ odolná systémová doska podlahového vykurovania Austrotherm EPS® AT – PAF
- ▶ zvuková izolácia podlahy Austrotherm GrEPS® T6,5
- ▶ tepelná izolácia podlahy Austrotherm GrEPS® 150

Austrotherm EPS® AT - PAF

Systémová doska podlahového vykurovania

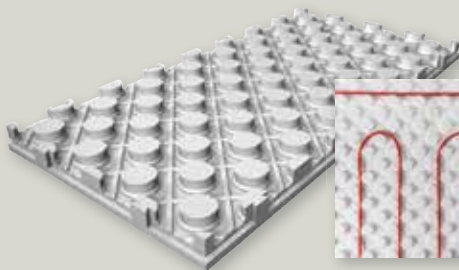

Moderný tepelnoizolačný výrobok, ktorý umožňuje rýchle a presné uloženie rúrok podlahového vykurovania do podlahovej konštrukcie bez dodatočného upevňovania.

- ▶ ideálna na upevnenie ohybných vykurovacích rúrok
- ▶ špeciálna úprava výstupkov z odolného materiálu zabráňuje samovoľnému uvoľňovaniu vykurovacích rúrok z dráh pri ukladaní
- ▶ umožňuje vytvoriť rovnomerné a pravidelné vykurovacie dráhy

Tvar hrany:	stupňovitá drážka
Hustota materiálu platne:	30 kg/m ³
Priemer / výška výstupkov:	60 mm / 27 mm
Rozmer dosky:	1215 x 615 mm
Úžitková plocha:	0,72 m ² / doska
Určené na rúrky s Ø:	16-22 mm



šetrí peniaze



jednoduchá
manipulácia



ľahký materiál



vynikajúce
tepelnoizolačné
vlastnosti



odolný voči
vysokému
zaťaženiu



rozmerná
a tvarová
stálosť

Napätie v tlaku pri
10 % stlačení

150 kPa

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti (λ_D)

0,035 W/(mK)

Klasifikácia
reakcie na oheň

E

Austrotherm GrEPS® T6,5

Zvuková izolácia podlahy - kročajová izolácia



Zvukovoizolačné dosky proti krokovému hluku s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného penového polystyrénu s prídavkom grafitu.

- ▶ do podlahových konštrukcií, ktorých zaťaženie nepresiahne $6,5 \text{ kN/m}^2 = 650 \text{ kg/m}^2$
- ▶ pod potery v podlahách, pod podlahové vykurovanie, do občianskych a rekreačných stavieb

Tvar hrany: rovná hrana
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm
Úžitková plocha: $0,5 \text{ m}^2$ / doska



vynikajúce
tepelnoizolačné
vlastnosti



vodeodolný
materiál



jednoduchá
manipulácia



recyklovateľný
a nezávadný
materiál



rozmerová
a tvarová
stálosť



zvuková
izolácia

Napätie v tlaku pri
10 % stlačení

6,5 kPa

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti (λ_D)

0,033 W/(mK)

Klasifikácia
reakcie na oheň

E

Austrotherm GrEPS® 150

Doska na tepelnú izoláciu podláh

až o 20%
lepšie ako
biely EPS



TIP pre Vás: Ihneď pochôdzna
podlaha s Austrotherm GrEPS Kombi



Tepelnoizolačné dosky s vynikajúcimi
tepelnoizolačnými vlastnosťami z expandovaného
penového polystyrénu s prímесou grafitu pre
vyššie zaťaženie.

- ▶ vhodné do konštrukcií s vyšším tlakovým zaťažením
- ▶ pod potery v podlahách, do podláh s podlahovým vykurovaním, do podláh v chladiacich priestoroch

Tvar hrany: rovná hrana

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm,
2000 x 1000 mm

Úžitková plocha: 0,5 m² / doska, 1,0 m² / doska, 2,0 m² / doska



vynikajúce
tepelnoizolačné
vlastnosti



odolný voči
vyššiemu
zaťaženiu



rozmerová
a tvarová
stálosť



jednoduchá
manipulácia



recyklovateľný
a nezávadný
materiál



ľahký
materiál

Napätie v tlaku pri
10 % stlačení

150 kPa

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti (λ_D)

0,031 W/(mK)

Klasifikácia
reakcie na oheň

E

Regionálni zástupcovia

Mgr. Pavol Šulan

Bratislavský kraj a Trnavský kraj

+421 918 569 350

p.sulan@austrotherm.sk

Štefan Valla

Trenčiansky a Žilinský kraj

+421 915 572 324

s.valla@austrotherm.sk

Martin Ondriš

Nitriansky, Banskobystrický, Košický

a Prešovský kraj

+421 917 734 199

m.ondris@austrotherm.sk

Výrobný závod a centrála

Austrotherm, s.r.o., Magnetová 2978/11, 831 04 Bratislava

+421 908 266 706

+421 918 751 258

obchodne@austrotherm.sk

austrotherm.sk