


Ako rekonštruovať kúpeľňu pomocou Austrotherm Uniplatne



Realizácia v praxi


1. Príprava podkladu

Pohľad na pôvodný vyčistený podklad po odstránení existujúceho keramického obkladu. Pri odstraňovaní existujúceho obkladu sa uvoľňovali nesúdržné časti betónového panelu. Podklad pred nanášaním novej vrstvy treba vyčistiť od všetkých nečistôt a nesúdržných častí.



2. Lepenie dosky

Dosky Austrotherm Uniplatne sa aplikujú na vopred pripravený podklad. Na dosku sa po obvode naniesie súvislá vrstva lepiacej malty a na stred sa aplikujú terče (buchty) lepiacej malty. Následne sa doska nalepí na podklad a nastaví sa do roviny pomocou vodováhy.

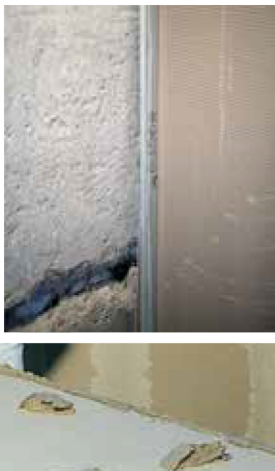

3. Vyrovnanie povrchu a vytvorenie rohov


Nalepením dosiek vznikne dokonale rovná plocha, ktorú je možné vyvážiť v horizontálnom aj vertikálnom smere. To umožňuje tvorbu ideálnych rohov, nároží, vyrovnanie stavebných nerovností, pričom netreba brať ohľad na vlhkostný režim v miestnosti, z dôvodu prakticky nulovej nasiakavosti materiálu.

Nezanedbateľná je čistota prevedenia prác a vznik minimálneho množstva odpadu. Remeselné spracovanie je jednoduché a rýchle. Stena má vysokú únosnosť a je pripravená na okamžité ukladanie finálneho obkladu.



4. Rezanie dosiek

Jednoduchosť a rýchlosť realizácie rekonštrukcie je aj vďaka bezproblémovému rezaniu dosiek, vytváraniu prestupov a drážok komplikovaných trás pre rozvody vody, odpady a elektroinštalácie.



5. Vytvorenie rovnej a ihneď pochôdznej podlahy

Veľkou výhodou Uniplatní je možnosť ich použitia na podlahe (v podlahových konštrukciách). Môžu sa v nej uložiť ležaté rozvody, zvýšiť niveleta a vyrovnať prípadné nerovnosti (prevýšenia) pôvodnej podlahy. Dosiahne sa vysoká únosnosť, rovinnosť a navyše sú dosky v krátkej dobe pochôdzne.



Austrotherm UNIPLATŇA

Dosky z tvrdeného extrudovaného polystyrénu so špeciálne upraveným povrchom po oboch stranách.



Obojstranná povrchová úprava Austrotherm Uniplatne

Tvrdený extrudovaný polystyrén je z oboch strán vystužený sklotextilnou mriežkou a pokrytý maltou, čím je vhodný na použitie bez ďalších špeciálnych úprav. Austrotherm UNIPLATNE sú stabilné, vodotesné tepelnoizolačné dosky vhodné ako náhrada muríva a sadrokartónu.

Použitie

- ▶ jednoduché zhotovenie priečok, odkladacích plôch, plochy na osadenie umývadla, schody, nádoby na vodu, podnosy
- ▶ doplnkové plochy kúpeľní a kuchynských liniek
- ▶ náhrada muríva a sadrokartónu
- ▶ opláštenie stien, podhládov a podlahových plôch v suchých a vo vlhkých miestnostiach pri renováciách a novostavbách
- ▶ hotový podklad pre obklady a dlažby
- ▶ vhodné na použitie do kúpeľní, sprch/vaní, wellness



vynikajúce
tepelnoizolačné
vlastnosti



jednoduchá
manipulácia



odolný voči
vysokému
zaťaženiu



vynikajúca
priľnavosť



odoláva vlhkosti



ľahký
materiál

Napätie v tlaku pri
10 % stlačení

200 kPa


Súčiniteľ tepelnej
vodivosti (λ_D)

0,035 W/(mK)

Klasifikácia
reakcie na oheň

E

Nájdete v predajni:



Obchodné zastúpenie

Mgr. Pavol Šulan

Regionálny zástupca pre Bratislavský a Trnavský kraj

+421 918 569 350

p.sulan@austrotherm.sk

Štefan Valla

Regionálny zástupca pre Trenčiansky a Žilinský kraj

+421 915 572 324

s.valla@austrotherm.sk

Martin Ondriš

Regionálny zástupca pre Nitriansky, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj

+421 917 734 199

m.ondris@austrotherm.sk

Výrobný závod a centrála

Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11 831 04 Bratislava

+421 918 751 258

+421 908 266 706

obchodne@austrotherm.sk

austrotherm.sk